

TECHNISCHE SPECIFICATIES ZAAL & PODIUM POPEI

De PopEi backline bestaat uit:

- **drumkit:** (Gretsch renowned maple)
 - 22" x 16" bassdrum + pedaal
 - 10" x 8" tom
 - 12" x 8" tom
 - 14" x 14" floor
 - 14" x 5" snare
 - 2 bekkenstatieven en hi-hat standaard
(drumkit is exl. bekkens)
- **basversterker** (Top: Peavy Tour 700 en Cabinet: Peavy 410 TVX)
- **2 gitaarversterkers** (Top: Peavy JSX en Cabinet: Peavy JSX 412)



De PopEi DJ set bestaat uit:

- 2x Numark NDX800 cd-speler
- 1x Numark X9 mengpaneel
- 2x KRK Rokit 6 monitor

PA – specs (juni. 2014)

FOH:

Console:

1 x Audient Aztec 48 channel, 12 Aux, 8 Subgroep, 12 VCA

Outboard:

- 2 x BSS dpr404 Quad Compressor
- 2 x BSS dpr504 Quad Gate
- 1 x XTA GQ600 EQ
- 1 x TC M2000
- 1 x TC D-Two
- 1 x Lexicon MPX1
- 1 x Yamaha SPX990
- 1 x Tascam cd-player
- 1 x Tascam md-recorder/player
- 1 x Alesis HD 24

PA:

- 4 x EAW KF850ez top
- 3 x EAW SB850 sub

Amps:

- 2 x Crest CA18
- 1 x Crest CA12
- 1 x Crest CA9
- 1 x Crest CA6
- 1 x XTA DP448 Processor

Monitoring:

- (6 groepen beschikbaar)
- 4 x Martin Audio LE 1500 2-way floor
- 4 x Martin Audio LE 1200 2-way floor
- 1 x Martin Audio S18 Drumfill sub
- 1 x Martin Audio F15 2 way drumfill
- 3 x Crest CA9
- 3 x Crest CA6
- 1 x XTA DP488 processor
- 1 x XTA DP424 processor
- 3 x XTA GQ600 EQ


Mics / DI's

- 1 x Shure B52
- 4 x Shure B98
- 2 x Shure B57
- 4 x Shure KSM 137
- 2 x Shure KSM 27
- 4 x Shure sm57
- 5 x Shure sm58
- 1 x Sennheiser e901
- 4 x Sennheiser e604
- 2 x Sennheiser e609
- 2 x Sennheiser md421
- 6 x Radial DI
- 2 x BSS DI

Monitors are send from FOH

maten zaal & podium PopEi

De zaal heeft een hoogte van 3,10 m (tot aan het grid)

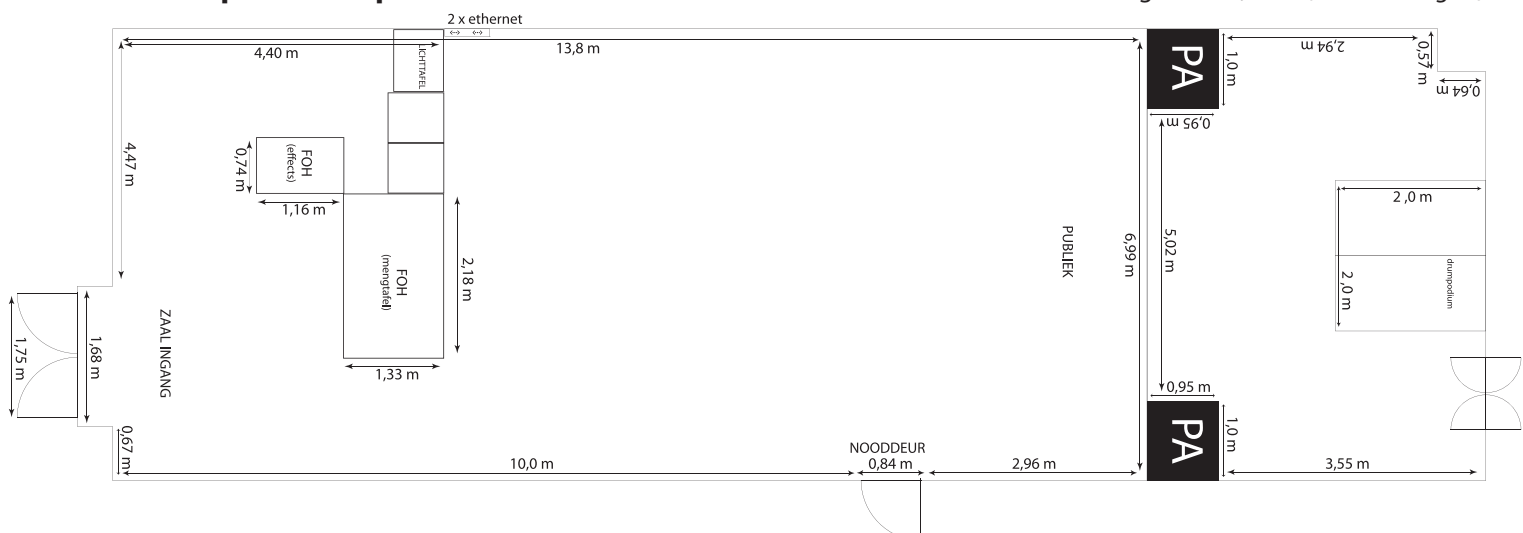

TECHNISCHE SPECIFICATIES ZAAL & PODIUM POPEI

Bewegend Licht (ML)

8 PR Lighting, XL575



Conventioneel

Sixbar met Par64 medium

8 TSB Slidebar LB-8 TW zwart Harting doorlus
48 Litecraft Par 64 zwart, c/w colorframe

Par64 Medium

20 Litecraft Par 64 zwart, c/w colorframe

Blinder

2 Audience blinder, 4way black, 2 shucko wired

Strobe

1 Martin Atomic Stroboscoop, DMX 3kW

1 kW Fresnel

4 Robert Juliat Lutin 306 LF
4 RJ Lutin barndoor 1kW

1 kW PC

4 Robert Juliat Lutin 306 LPC
4 RJ Lutin barndoor 1kW

Statieven

6 Vloerstatief, custom made t.b.v. Par64

Specials

2 Octopod LED-Bars, Trackpod 90
2 Spiegelbol 50cm, zonder motor
2 Spiegelbol motor 40/50cm

Rook

1 Swefog 2000 DMX Hazer
1 Martin Jem Rookmachine

Regietafel

1 Pearl 2010

Video beamer

1 SONY VPL-EW 130

Dimmers

4 ETC Smartpack CE 12 x 10A ND Harting
Dimmerkast voor 4x 12ch dimmers, totaal 48 dimmerkanalen
8 vaste spanningen per 2 beveiligd d.m.v. VIGI aardlekautomaat
16A-30mA
Patchveld aan voorzijde, van 48 dimmerkringen naar 96 kringen
96 Patchkabels GST-17, diverse lengtes, in lade
Voeding: CEE125A/400v chassisdeel
Elk dimmerpack beveiligd met aardlek automaat 40A/C karakteristiek
1 XLNT DMX booster 5-way

Voor vragen m.b.t. de techniek / zaal neemt u contact op met Mike Sparringa:

PopEi

Klokgebouw 300
5617 AD Eindhoven
T: 040 24 31 444
M: mike@popei.nl
W: www.popei.nl